




TJ G 6/4" menetes elektromos fűtőbetétek

TJ G 6/4"		TJ 6/4"-2	TJ 6/4"-2,5	TJ 6/4"-3,3	TJ 6/4"-3,75	TJ 6/4"-4,5	TJ 6/4"-6	TJ 6/4"-7,5	TJ 6/4"-9
Teljesítmény	[kW]	2	2,5	3,3	3,75	4,5	6	7,5	9
Tömeg	[kg]	1,6	1,8	2	2,1	2,2	2,4	2,4	2,6
Beépítési hossz L	[mm]	380	405	325	450	500	520	685	720
Elektromos bekötés		1/N/PE ~ 230V/50Hz	1/N/PE ~ 230V/50Hz	3/N/PE ~ 400V/50Hz, Δ	3/N/PE ~ 400V/50Hz, Δ	3/N/PE ~ 400V/50Hz, Δ	3/N/PE ~ 400V/50Hz, Δ	3/N/PE ~ 400V/50Hz, Δ	3/N/PE ~ 400V/50Hz, Δ
Ajánlott megszakító	[A]	16	16	3 × 10	3 × 10	3 × 10	3 × 16	3 × 16	3 × 20
Védettség		IP42							
Beállítható hőmérséklet	[°C]	5-74							
Felfűtési idő 150 l 10-60°C	[h]	4,5	4,0	2,7	2,3	2,0	1,5	1,3	1,0
Felfűtési idő 150 l 35-60°C	[h]	2,2	2,0	1,5	1,2	1,0	0,7	0,6	0,5

± 10 mm.

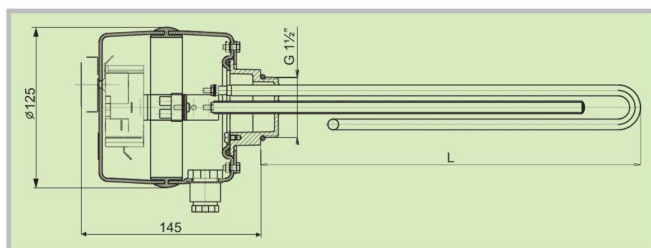

A TJ G 6/4" fűtőbetétek felhasználási lehetőségei

Tartály átmérő [mm]	Típus	TJ 6/4"-2	TJ 6/4"-2,5	TJ 6/4"-3,3	TJ 6/4"-3,75	TJ 6/4"-4,5	TJ 6/4"-6	TJ 6/4"-7,5	TJ 6/4"-9
500	OKC 160 NTR/BP	▲	▲	▲	▲	▲	-	-	-
	OKCE 200 S	▲	▲	▲	▲	▲	-	-	-
	OKC 200 NTR/BP	▲	▲	▲	▲	▲	▲	-	-
	OKC 200 NTRR/BP	▲	▲	▲	▲	▲	▲	-	-
	OKC 200 NTRR/SOL	▲	▲	▲	▲	▲	▲	-	-
	OKCE 250 S	▲	▲	▲	▲	▲	▲	-	-
	OKC 250 NTR/BP	▲	▲	▲	▲	▲	▲	-	-
	OKC 250 NTRR/BP	▲	▲	▲	▲	▲	▲	-	-
	OKC 250 NTRR/SOL	▲	▲	▲	▲	▲	▲	-	-
	OKC 250NTR/HP	▲	▲	▲	-	-	-	-	-
550	OKC 300 NTRR/SOL	▲	▲	▲	▲	▲	-	-	-
	OKCE 300 S	▲	▲	▲	▲	▲	▲	-	-
	OKC 300 NTR/BP	▲	▲	▲	▲	▲	▲	-	-
	OKC 300 NTRR/BP	▲	▲	▲	▲	▲	-	-	-
	OKCE 400 S	▲	▲	▲	▲	▲	▲	-	-
	OKC 400 NTR/BP	▲	▲	▲	▲	▲	▲	-	-
600	OKC 400 NTRR/BP	▲	▲	▲	▲	▲	▲	-	-
	OKC 400 NTR/HP	▲	▲	▲	▲	▲	▲	-	-
	OKCE 500 S	▲	▲	▲	▲	▲	▲	-	-
	OKC 500 NTR/BP	▲	▲	▲	▲	▲	▲	-	-
750	OKC 500 NTRR/BP	▲	▲	▲	▲	▲	▲	-	-
	OKC 500 NTR/HP	▲	▲	▲	▲	▲	▲	-	-
	OKC 750 NTR/BP	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
850	OKC 750 NTRR/BP	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	OKC 750 NTR/HP	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	OKC 1000 NTR/BP	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	OKC 1000 NTRR/BP	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	OKC 1000 NTRR/HP	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲

▲ Beszerelhető

- Nem szerelhető be